


Ficha Técnica

Deck

Rev. 01

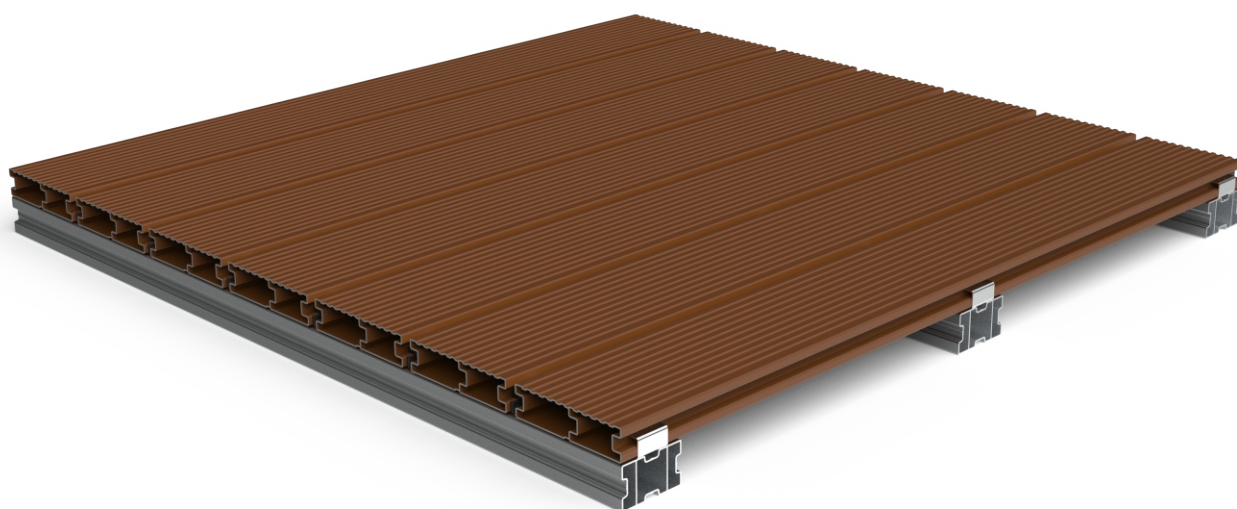

fexaArquitectura

RI Ct Pa Te 01 - Dic 2025





Especificaciones técnicas

Aleación perfiles AA 6060/6063

Espesor perfilería 1,0mm / 1,1mm

Descripción ES UN SISTEMA DE TRES PERFILES DE ALUMNIO QUE, AL COMBINARSE, FORMAN SUPERFICIES CONTINUAS PARA SU USO EN SUELO, PAREDES Y CIELORRASOS.



Configuraciones EL SISTEMA SE ADAPTA A DISTINTOS USOS, OFRECIENDO GRAN FLEXIBILIDAD Y MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE DISEÑO.

Ventajas EL SISTEMA OFRECE UN ALTO NIVEL DE SEGURIDAD AL SER UN MATERIAL NO COMBUSTIBLE. ASIMISMO, SE DESTACA POR SU ELEVADA DURABILIDAD, YA QUE NO SE DESCOMPONE Y PRESENTE UNA EXCELENTE RESISTENCIA TANTO A LA HUMEDAD COMO A LA RADIACIÓN UV.

Accesorios UNIVERSALES



Perfiles escala 1:1

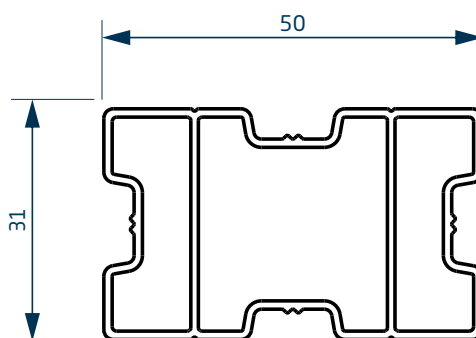




Bastidor Deck

02150

0,699 kg/m

Barras de 6,20m

6 Barras por Paquete

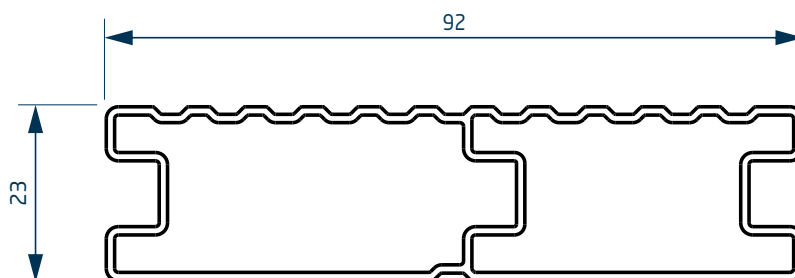

Tablilla de 100 Deck

02151

0,875 kg/m

Barras de 6,20m

5 Barras por Paquete




ACCESORIOS MARCO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
70500	CLIP PLÁSTICO DE FIJACIÓN X 250		30 x m2 aprox.
70501	CLIP DE INICIO METÁLICO		X
70520	TORNILLOS AUTOPERFORANTES T2 6x1.1/8" DE CABEZA TROMPETA CON PUNTA MECHA		30 x m2 aprox.




Guía de instalación DECK
Ubicación de los perfiles

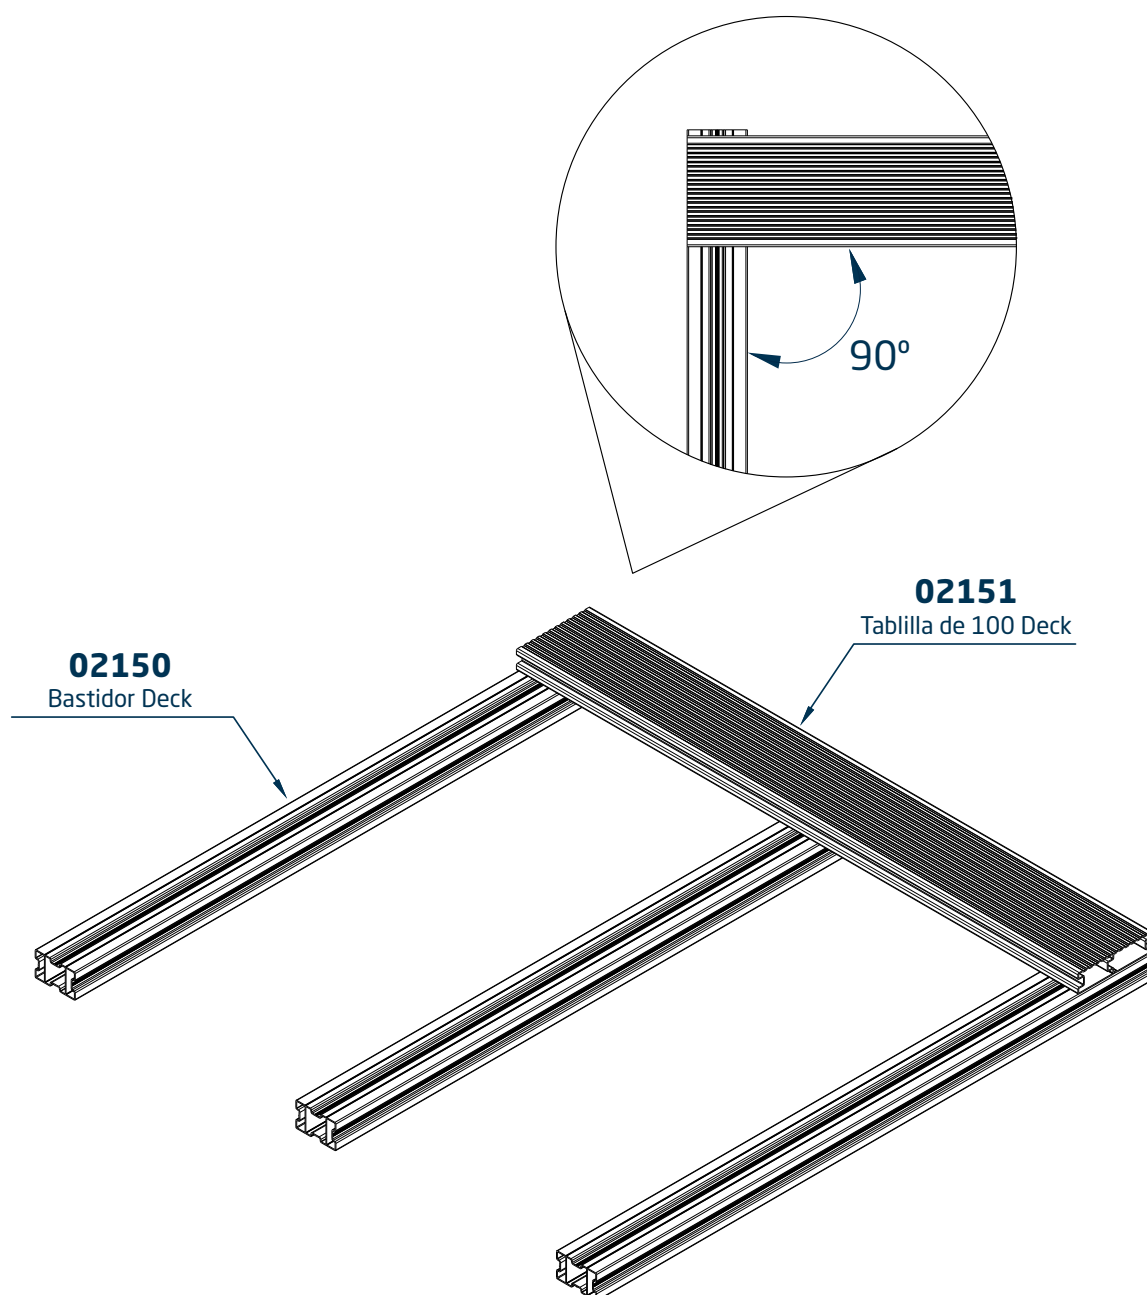





Guía de instalación DECK *Colocación de los primeros clips*



70501
Clip de inicio




70520
Tornillo autoperforante
T2 6x1.1/8"

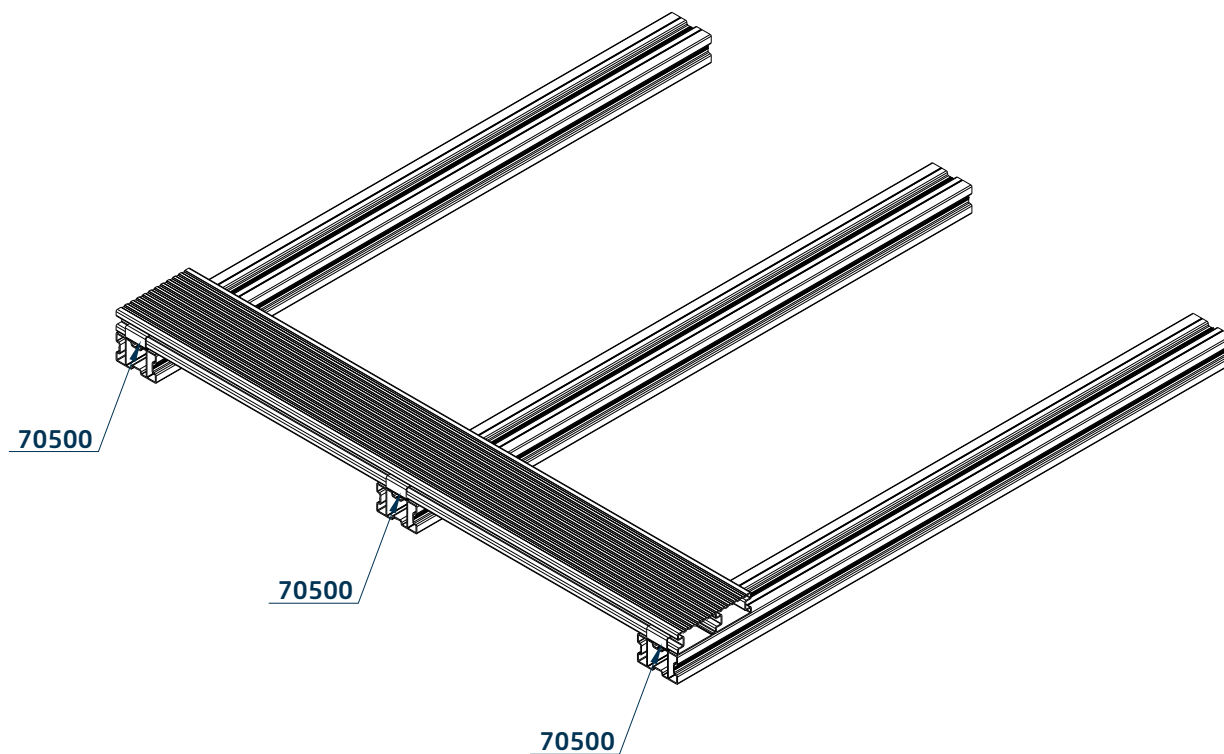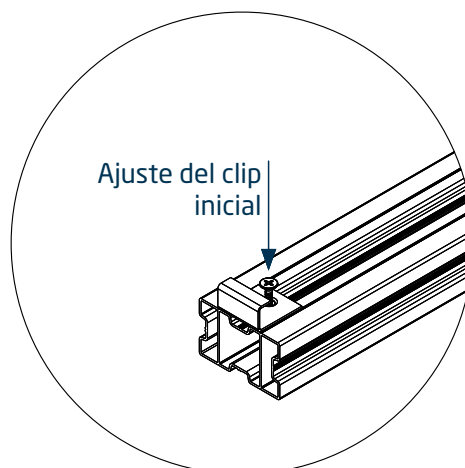



Guía de instalación DECK


Colocación de tablillas




70500
Clip plástico



70520
Tornillo autoperforante
T2 6x1.1/8"

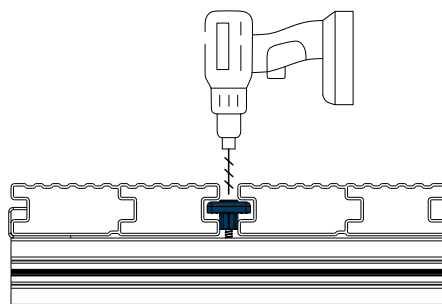



Ajuste del clip:
con cada nueva tablilla colocada, realizar el
ajuste final del clip.

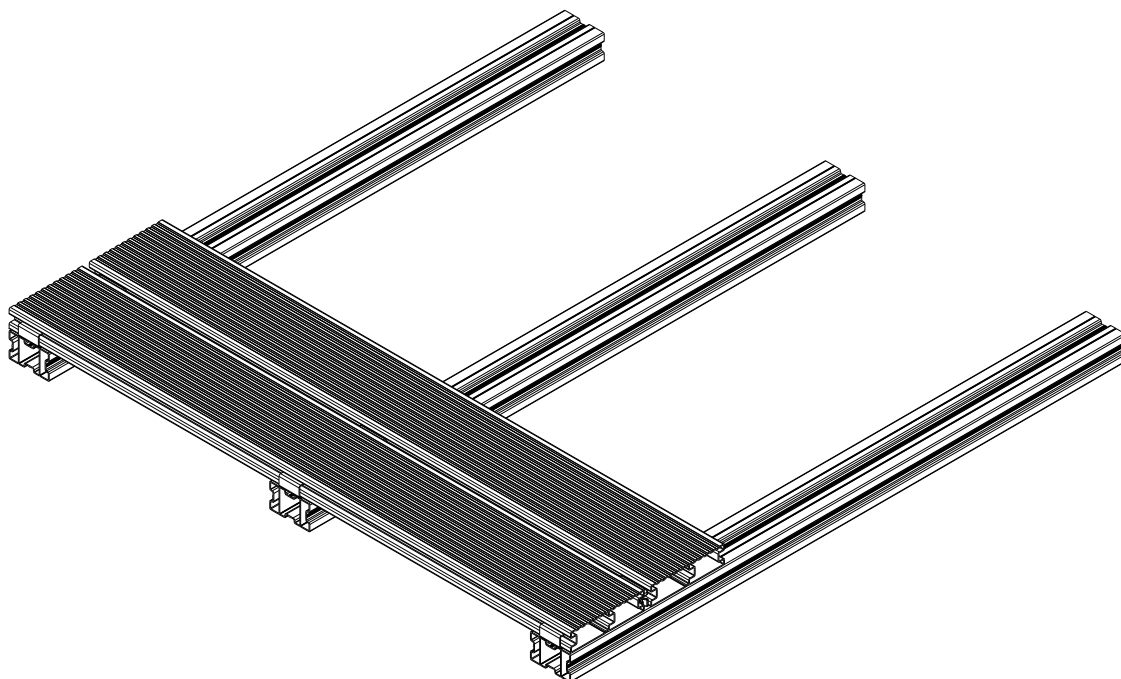



Guía de instalación DECK *Colocación de tablillas*


Montaje simultánea de las últimas dos tablillas;
ambas deben instalarse al mismo tiempo
para permitir su correcto encaسته.

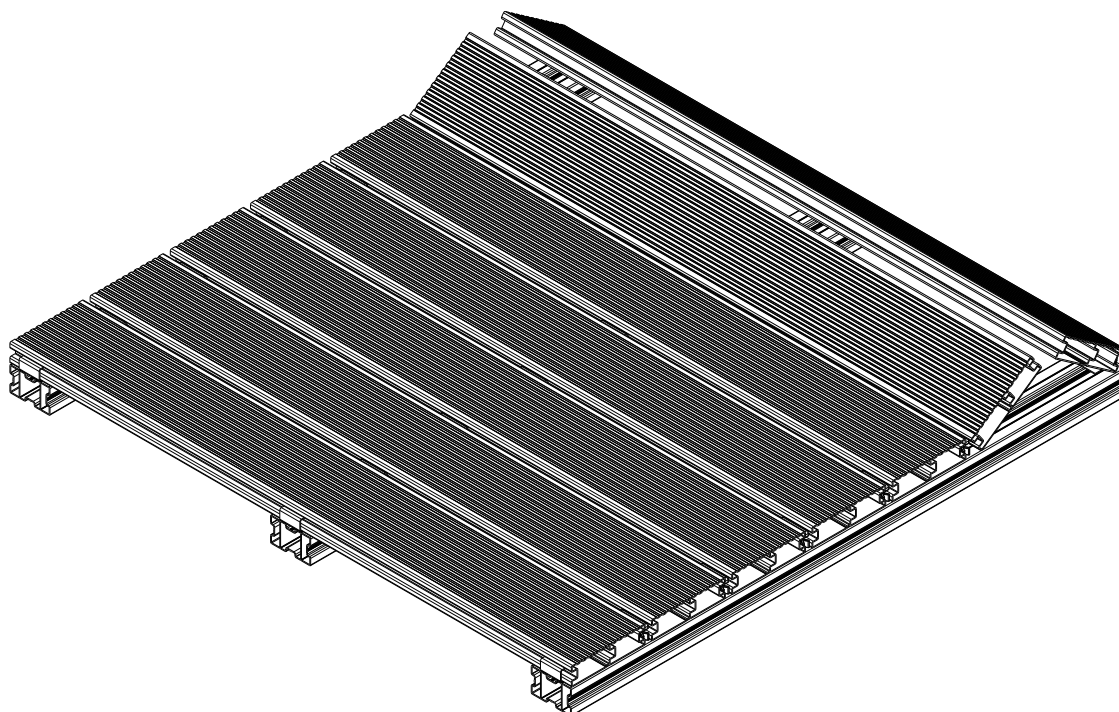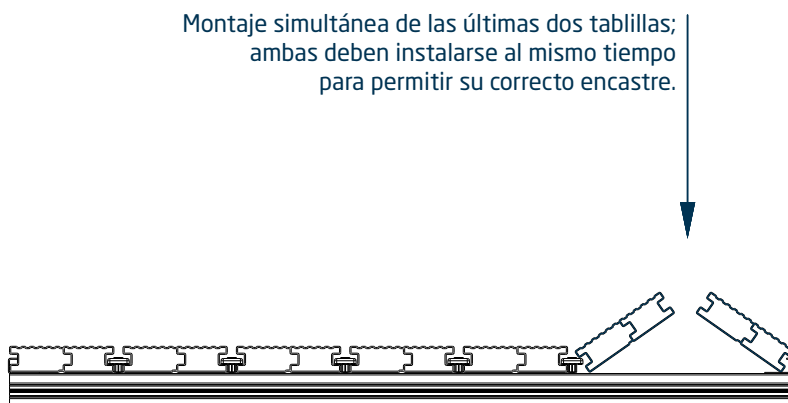




Separación perimetral

Distancia mínima

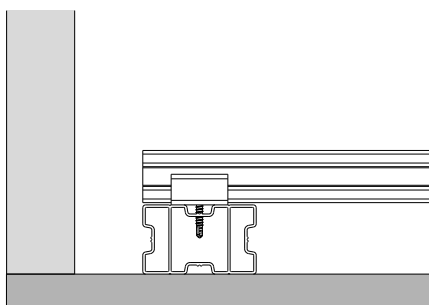



Dejar una separación mínima de 3cm entre el Deck y cualquier obstrucción, como paredes, para permitir la dilatación y el mantenimiento.

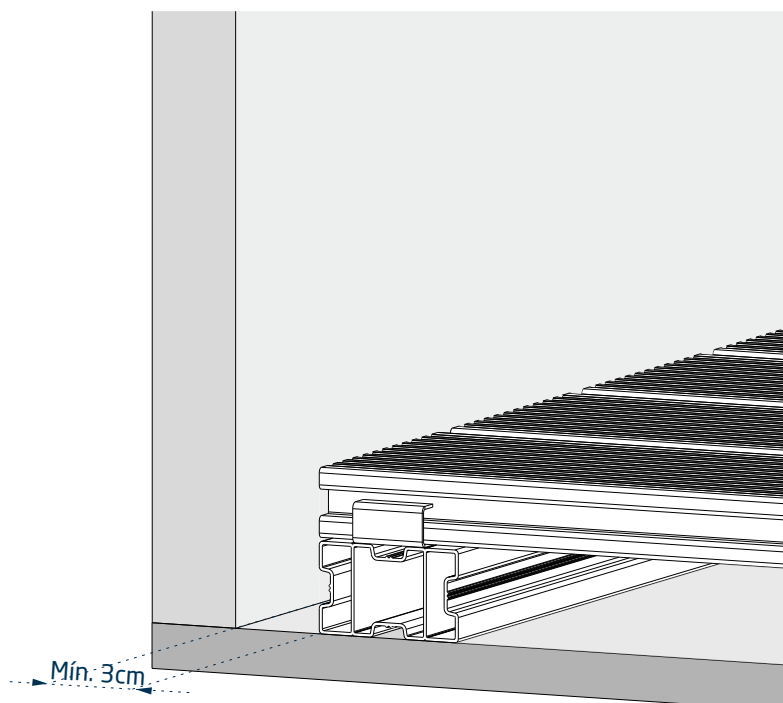



Opciones de diseño


Variable de colocación de tablilla

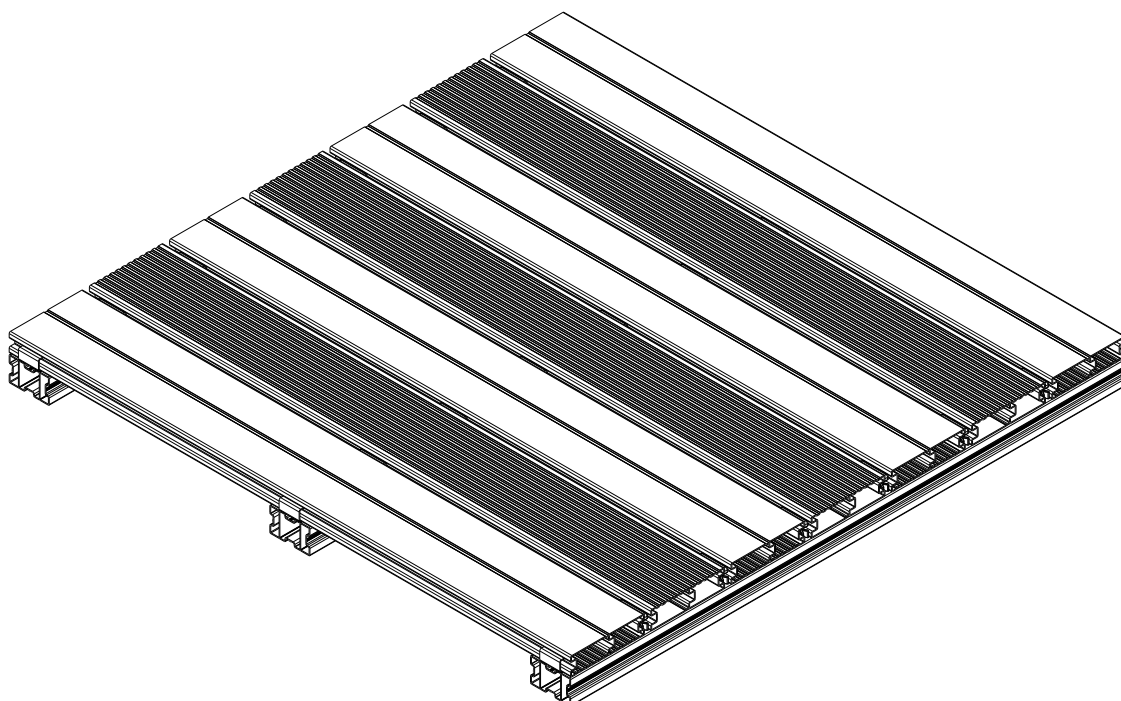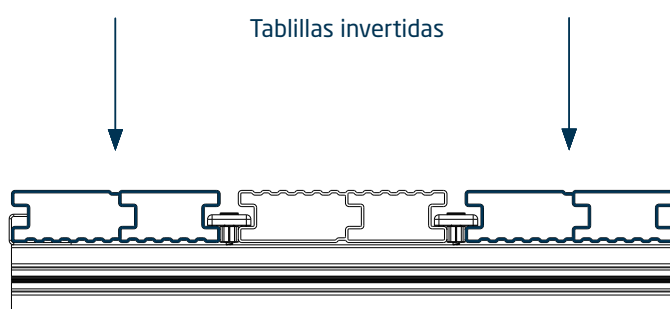



Adaptabilidad


Posibilidad de corte longitudinal

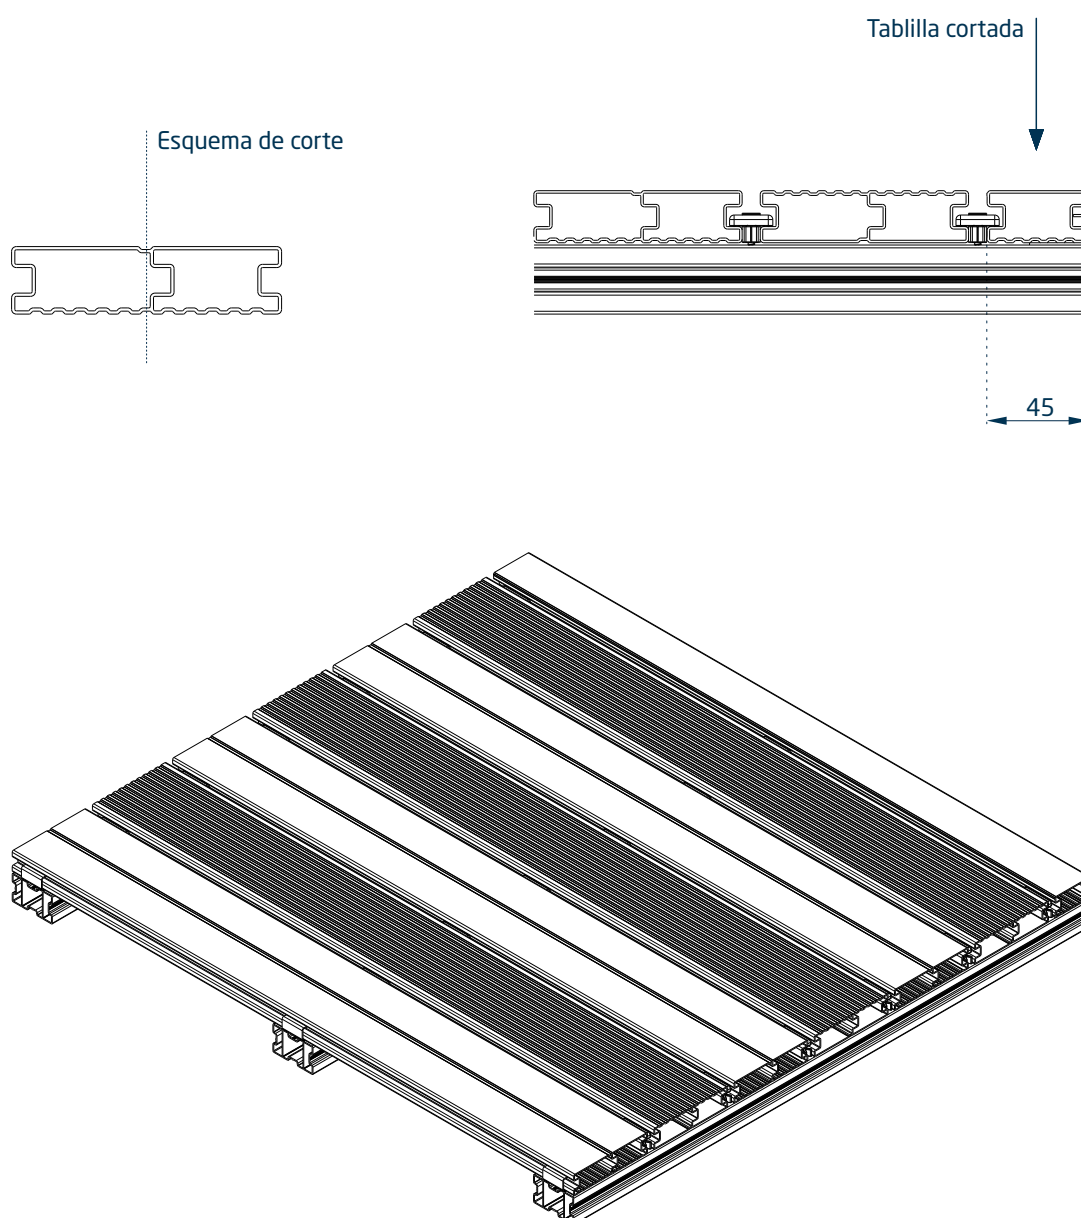



Separación entre tablillas

Determinada por el sistema de clips

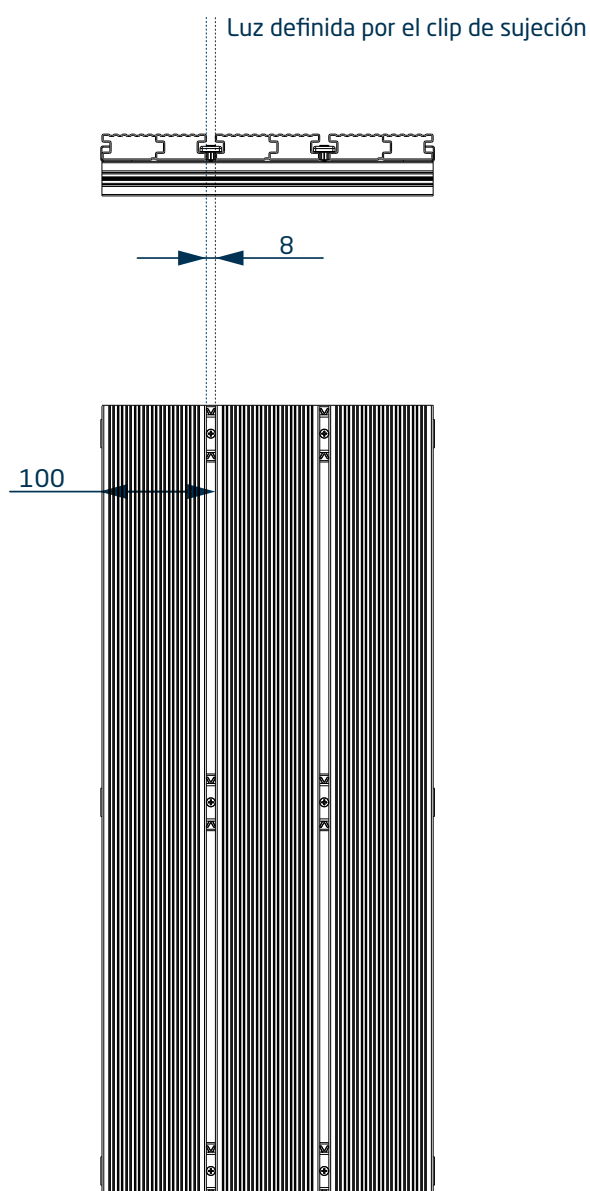



Separación entre tablillas

Determinada por el sistema de clips

Luz definida por el clip de sujeción

